






#### Verwendung

Bei diesem Temperaturregler handelt es sich um einen elektromechanischen Zweipunktregler im Wandgehäuse mit Sichtscheibe im Gehäusedeckel. Der Regler ist speziell als Umgebungsluftthermostat einsetzbar und benötigt keinen weiteren Temperaturfühler.

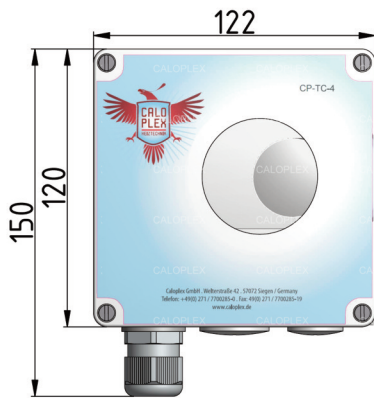

Bohrbild  
drilling pattern

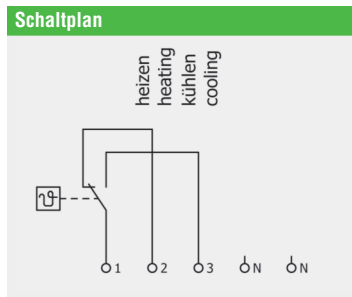

Versionen	
CP-TC-4	einstellbarer Temperaturbereich -20...35°C V Verschraubungen 1xM20, (Blindverschraubungen: 1xM25, 1xM20)

Allgemeine Daten	
Einstellung:	über Drehknopf
Betriebsumgebung:	Betriebstemperatur -30...50°C, Luftfeuchtigkeit 35...95%
Schutzart:	IP65 nach EN 60529
Material:	Schlagfestes ABS
Farbe:	RAL 7035
Gewicht:	290g
Maße:	[122x120x55]mm [BxHxT]

Elektrische Eigenschaften	
Analogeingang:	Bimetall
Messtoleranz:	Bimetall ±1,5%
Ausgänge:	Wechsler 1x16A/230V
Spannungsversorgung:	230V AC +10/-15% 47...60Hz
Hysterese:	~3k
Klemmen:	max 2,5mm²



Caloplex GmbH  
Oberhausener Straße 5  
D-57234 Wilnsdorf

Fon +49 (0) 2739 / 92490-0  
Fax +49 (0) 2739 / 92490-19

info@caloplex.de  
www.caloplex.de